Смеситель *SPM02*

➢ *0.3 – 4 ГГц*

Область применения:

- связь и телекоммуникации
- измерительная техника
- исследовательские лаборатории
- системы радиолокации и РЭБ

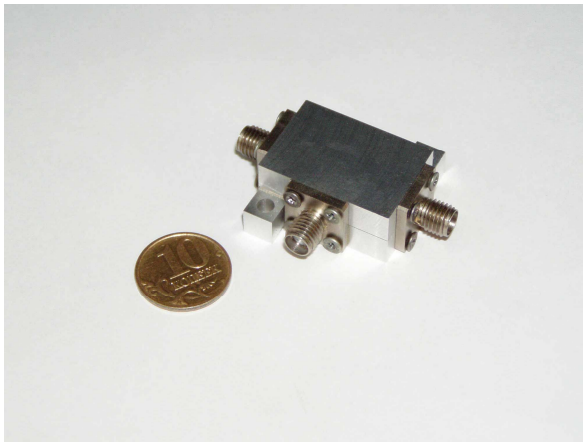

Смеситель SPM02 предназначен для преобразования частоты в широком диапазоне частот (0.3 – 4 ГГц). Смеситель SPM02 обладает низкими потерями преобразования.

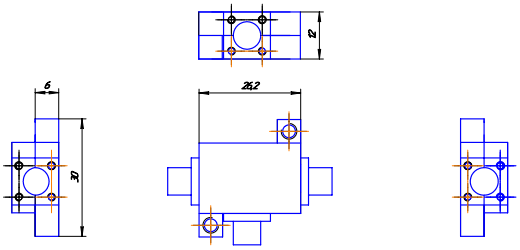

Основные характеристики

Диапазон частот RF/LO	0.3 – 4 ГГц
Диапазон частот IF	DC – 0.95 ГГц
Потери преобразования, не более	
LO = 5 dBm	9.1 дБ
LO = 10 dBm	8.5 дБ
Развязка LO/RF, не менее	
LO = 5 dBm	25 дБ
LO = 10 dBm	29 дБ
Входная мощность RF, не более	50 мВт
Ток IF, не более	40мА
Рабочая температура	От -40°С до +80°С
Размер	26.3 x 18.3 x 12.2 мм

СПЕКТРАН

410600, г. Саратов, Московская, 66
тел/факс 740370
www.spectran.org info@spectran.org